



RoHS  
WEEE




### Преимущества

- Круглые тяги стандартной или специальной длины с отпечатанной проушиной.
- С гладкой концевой частью.
- Со скошенной концевой частью.
- С роликами, длина — до верхней части ролика.
- Круглые тяги стандартной длины: всегда в наличии.
- Круглые тяги специальной длины: минимальный объем заказа — 200 шт.

### Материалы

- **Круглые тяги:** сталь, оцинкованные

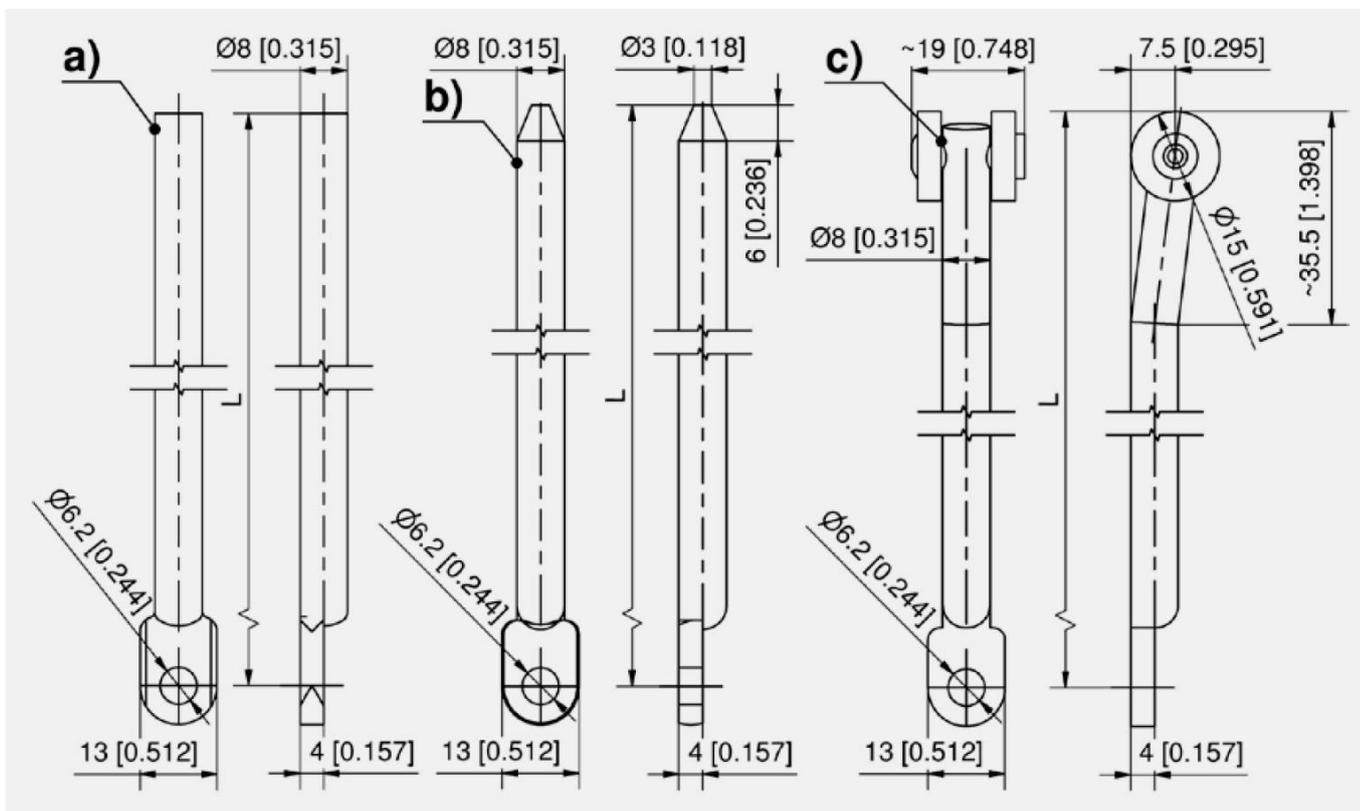

### Круглые тяги

	Номер для заказа	Исполнение	Длина	Диаметр тяги $\varnothing$
a)	201-0102.00-00000	с проушиной	400 мм	8 мм
a)	201-0103.00-00000	с проушиной	500 мм	8 мм
a)	201-0104.00-00000	с проушиной	600 мм	8 мм
a)	201-0105.00-00000	с проушиной	700 мм	8 мм
a)	201-0106.00-00000	с проушиной	800 мм	8 мм
a)	201-0107.00-00000	с проушиной	900 мм	8 мм
a)	201-0108.00-00000	с проушиной	1000 мм	8 мм
a)	201-0109.00-00000	с проушиной	1100 мм	8 мм
a)	201-0110.00-00000	с проушиной	1200 мм	8 мм
a)	201-0112.00-Lxxmm	с проушиной	специальная	8 мм
b)	201-0111.00-Lxxmm	с проушиной и скошенной концевой частью	специальная	8 мм
c)	201 -9006.00-Lxxmm	с проушиной и роликами	специальная	8 мм