



Преимущества


- Для накладных дверей.
- Наружная петля.
- Для правых и левых дверей.
- Угол открытия 180°.
- Привинчиваемый каркасный элемент и приварной центральный элемент.
- С полиамидными втулками.

Материалы

- **Каркасный элемент:** Zn-литье, после дробеструйной обработки, хромированные или черные
- **Центральный элемент:** сталь, необработанный
- **Ось:** сталь, оцинкованные
- **Втулки:** полиамид, натуральные

Примечания

Поставка в разобранном виде
1. Втулка

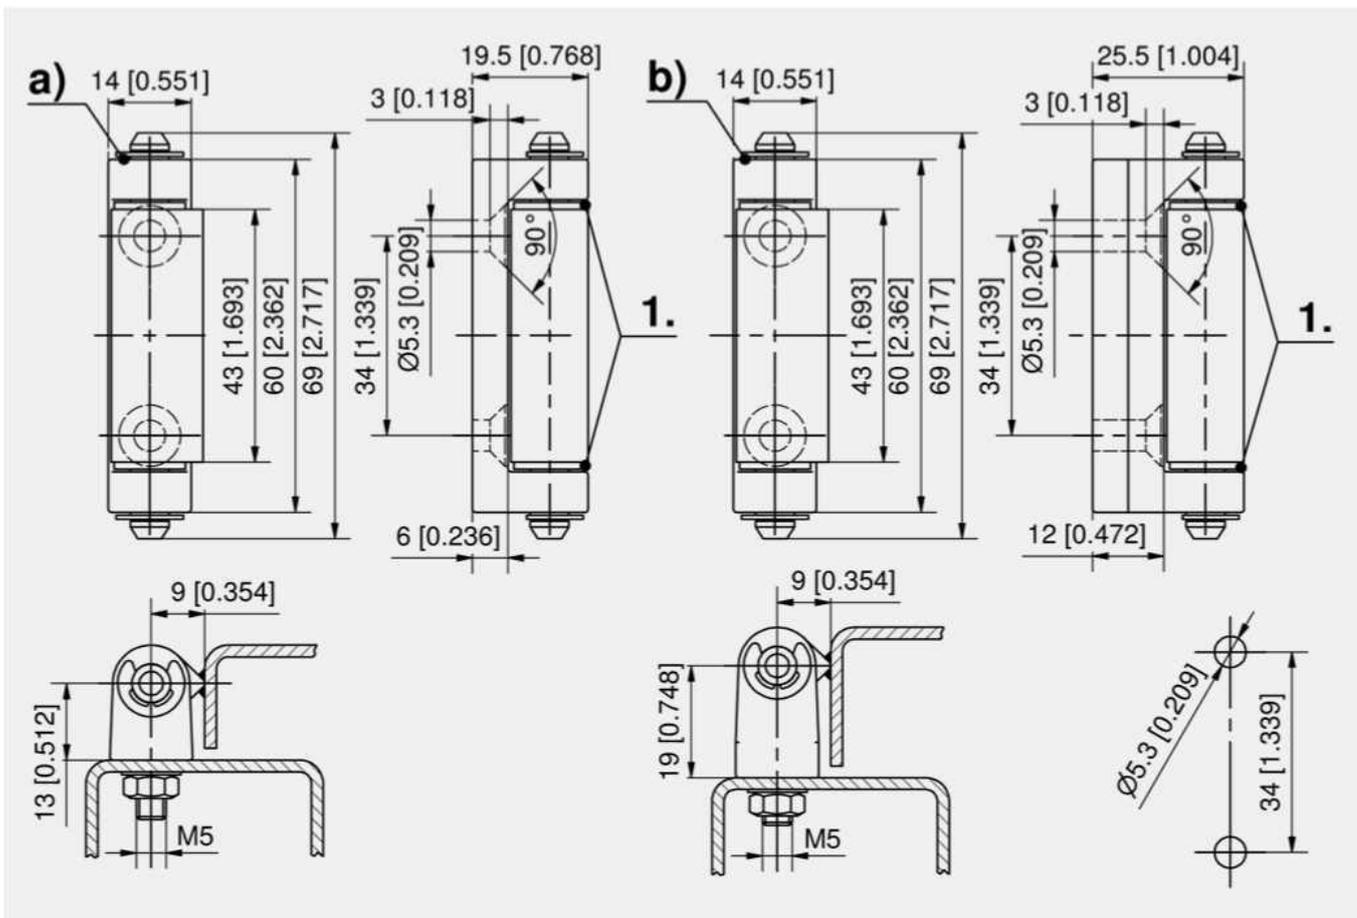

Петли

Угловая петля, Zn-литье

| Номер для заказа | Наружный каркасный элемент | Каркасный элемент | Исполнение оси | Способ установки | Единица поставки |
|-------------------|--|-------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 217-9201.00-00000 | после дробеструйной обработки, хромированные | нормальный | с пазом, включая стопорную шайбу DIN6799 | привинчивание, приваривание | 10 шт. |
| 217-9203.00-00000 | после дробеструйной обработки, хромированные | поднятый | с пазом, включая стопорную шайбу DIN6799 | привинчивание, приваривание | 10 шт. |
| 217-9202.00-00000 | черная | нормальный | с пазом, включая стопорную шайбу DIN6799 | привинчивание, приваривание | 10 шт. |
| 217-9204.00-00000 | черная | поднятый | с пазом, включая стопорную шайбу DIN6799 | привинчивание, приваривание | 10 шт. |

