



**Преимущества**


- Для накладных дверей.
- Наружная петля.
- Для правых и левых дверей.
- Угол открытия 180°.
- Привинчиваемая.
- С полиамидными втулками.
- В двух примерах выше элемент двери расположен асимметрично (2).
- При таком расположении он совместим с различными отгибами.
- Ось с насечкой можно заменить осью с двумя стопорными кольцами (см. 4-330).

**Материалы**

- Каркасный элемент и центральный элемент: Zn-литье, после дробеструйной обработки, хромированные или черные
- Ось: нержавеющая сталь
- Втулки: полиамид, натуральные

**Примечания**

- Поставка в разобранном виде  
1. Втулка

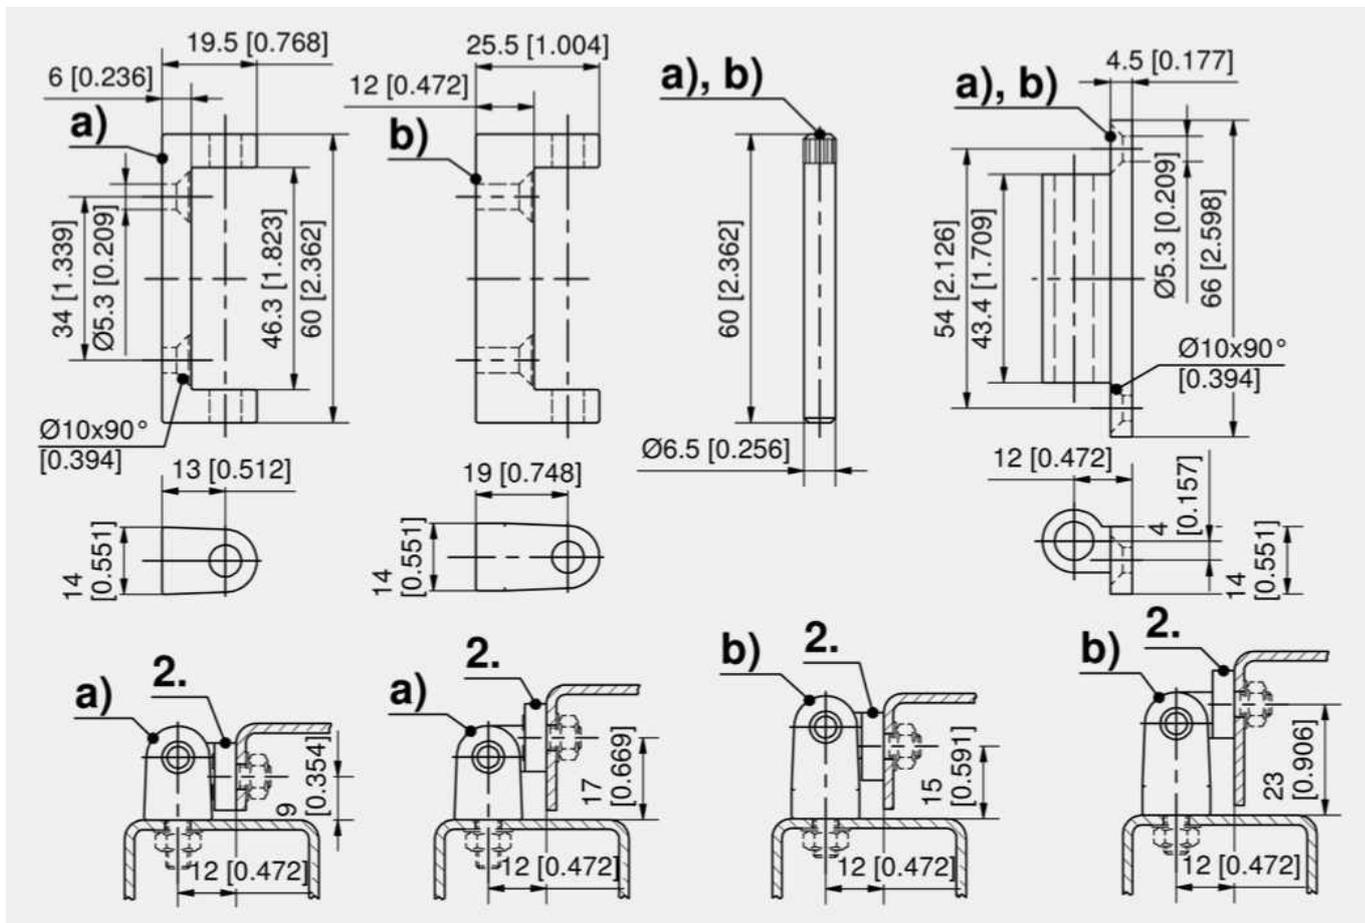

Угловая петля, Zn-литье

	Номер для заказа	Наружный каркасный элемент	Каркасный элемент	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
a)	217-9301.00-00000	после дробеструйной обработки, хромированные	нормальный	вжимаемая	привинчивание	10 шт.
b)	217-9303.00-00000	после дробеструйной обработки, хромированные	поднятый	вжимаемая	привинчивание	10 шт.
a)	217-9302.00-00000	черная	нормальный	вжимаемая	привинчивание	10 шт.
b)	217-9304.00-00000	черная	поднятый	вжимаемая	привинчивание	10 шт.

