



Преимущества


- Петля 3D с
- Технология DIRAK-SNAP.
- Регулируется по высоте, ширине и глубине на ± 2 мм.
- Для встроенных дверей.
- Наружная петля.
- Угол открытия 180°
- Для правых и левых дверей.
- Для установки элементов для каркаса не требуются инструменты: достаточно вставить элементы в монтажные отверстия.

Материалы

- **Каркасный элемент и дверной элемент:** Zn-литье, черные
- **Опорная пластина:** сталь, оцинкованная
- **Ось:** латунь, необработанная, нержавеющая сталь (по запросу)
- **Запорные клинья:** порошковый металл, с покрытием
- **Втулки:** полиамид, натуральные
- **Шпильки, опорная шайба и стопорные кольца:** нержавеющая сталь

Примечания

1. Нажимной винт для регулировки глубины
2. Крепежный винт для регулируемой латунной оси
3. Полиамидная втулка
4. В опорной пластине имеются 4 отверстия $\varnothing 4.1$ для дополнительного крепления на двери.

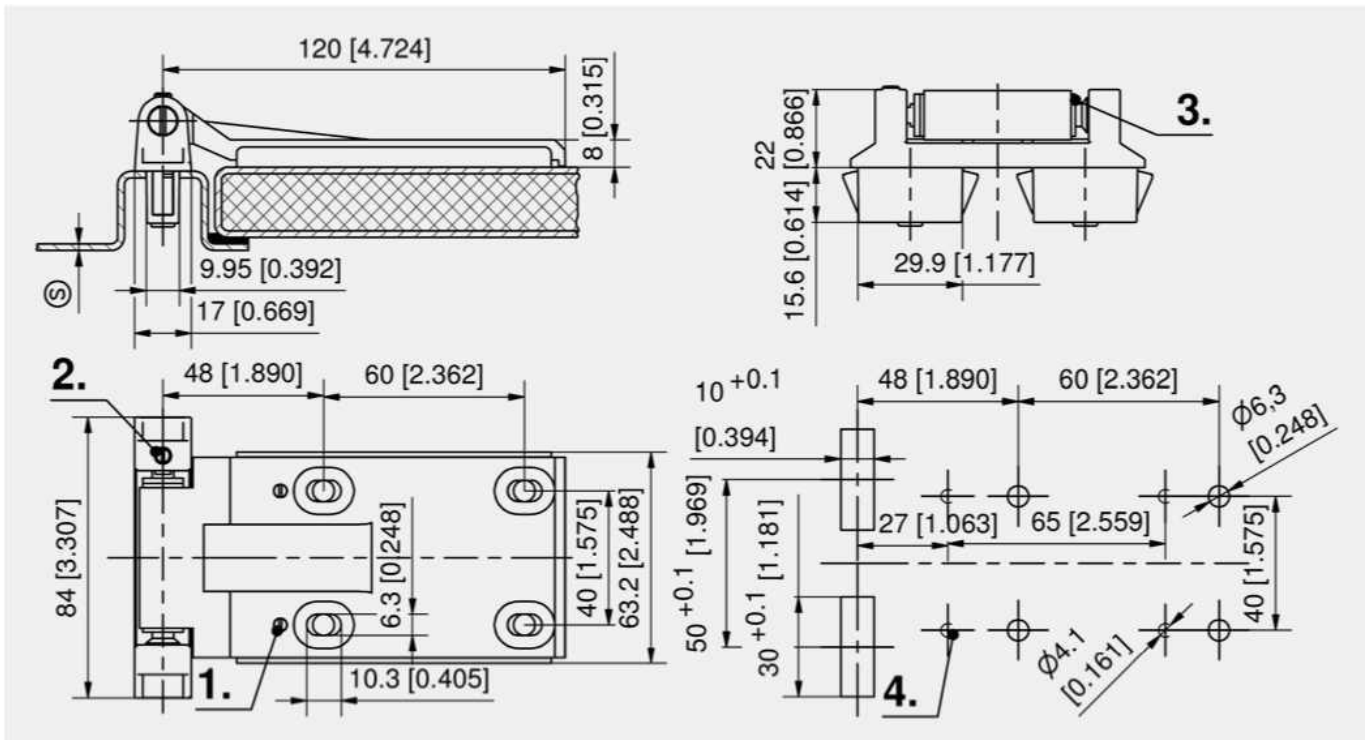

Петля 3D

Номер для заказа	Диапазон зажима (S)	Исполнение	Исполнение оси	Способ установки	Единица поставки
417-9002.00-00015	1.2–1.7 мм	Для правых дверей	винчивание	без инструментов/привинчивание	10 шт.
417-9002.00-00020	1.7–2.2 мм	Для правых дверей	винчивание	без инструментов/привинчивание	10 шт.
417-9002.00-00025	2.2–2.7 мм	Для правых дверей	винчивание	без инструментов/привинчивание	10 шт.
417-9002.00-00030	2.7–3.2 мм	Для правых дверей	винчивание	без инструментов/привинчивание	10 шт.
417-9003.00-00015	1.2–1.7 мм	Для левых дверей	винчивание	без инструментов/привинчивание	10 шт.
417-9003.00-00020	1.7–2.2 мм	Для левых дверей	винчивание	без инструментов/привинчивание	10 шт.
417-9003.00-00025	2.2–2.7 мм	Для левых дверей	винчивание	без инструментов/привинчивание	10 шт.
417-9003.00-00030	2.7–3.2 мм	Для левых дверей	винчивание	без инструментов/привинчивание	10 шт.

Дополнительные приспособления	
764 292-0306.80-02530	Инструмент для демонтажа
762 292-0401.00-03010	Крышка для монтажного отверстия
763 292-0702.15-01030	Усиливающая накладка для монтажного отверстия

